



Descripción

Rociador encastre techo Recto 100x50cm con cascada. La ducha de cada lado puede ponerse de manera independiente o conjunta. El caudal mínimo para un funcionamiento óptimo de la cascada es de 18 l/min. El caudal mínimo para un funcionamiento de la lluvia independiente es de 15 l/min, para un funcionamiento combinado de la lluvia es de 30 l/min.


Acabado



inox espejo
100121026

Esquema Técnico

Dimensiones en mm

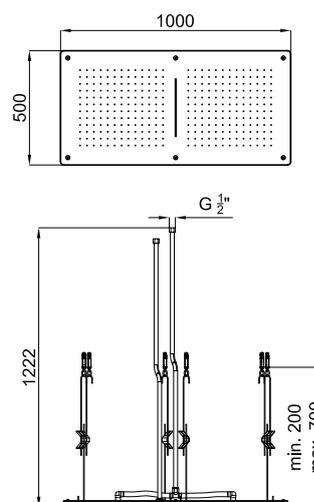

Garantía: Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com

noken
PORCELANOSA BATHROOMS

Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras diferencias respecto a las originales.