

Griferías de Baño



Descripción

T&F PREMIUM - Columna de ducha con grifería termostática con termoelemento de cera incorporado, repisa de cristal, rociador con cascada, soporte teleducha y teleducha multifunción. Con conexiones de 1/2" y a una distancia de 150mm. Incluye válvula antirretorno y stop de seguridad a 38°. El caudal a 3 bares de la teleducha es de 6,2 l/min y del rociador 15,09 l/min.

Acabado



cromo
100322798

Otros Acabados




negro mate
100322787

Diagrama de Caudales


Pressure (bar)	0	0.5	1	2	3	4	5
Flow - RAIN (l/min) (±15%)	0	2.19	3.62	5.75	7.22	8.46	9.62
Flow - WATERFALL (l/min) (±15%)	0	3.09	5.44	8.6	10.97	12.97	14.73
Flow - HANDSHOWER (l/min) (±15%)	0	2.42	3.68	5.33	6.2	6.25	6.21

◆ RAIN (l/min) ▲ WATERFALL (l/min) ◇ HANDSHOWER (l/min)

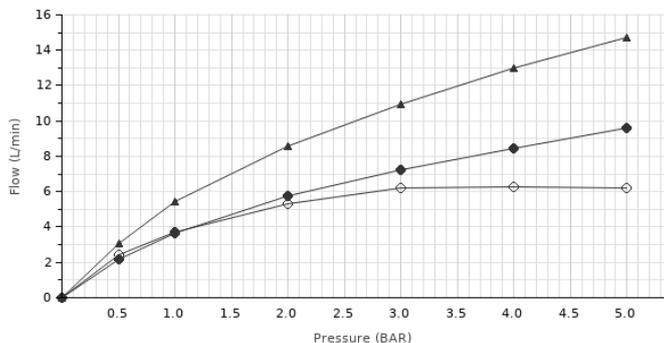

Esquema Técnico

Dimensiones en mm

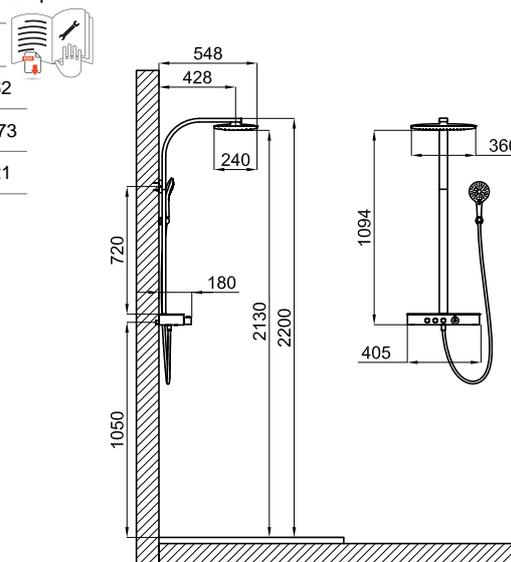

Garantía: Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com

noken
PORCELANOSA BATHROOMS

Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras diferencias respecto a las originales.