

Rociadores



AISI
304



LOUNGE

Diseñado por
SIMONE MICHELI

Descripción

Rociador encastre a techo 60cms. Funciones agua: lluvia, cascada y chorro central. Función adicional: cromoterapia. Incluye mando a distancia para control de cromoterapia. Protección IP67. Tensión alimentación 110-230 V. Grifería no incluida. Será necesario pedir una grifería de 3 salidas para hacer funcionar el rociador. Caudal mínimo requerido 21 l/min. para cascada y 16 l/min. lluvia-chorro central.

Acabado




inox espejo
100165569

Diagrama de Caudales


Pressure (bar)	0	0.5	1	2	3	4	5
Flow - Outlet elbow (l/min) (±15%)	0	12	13.2	14.8	15	15	15
Flow - Diverter (l/min) (±15%)	0	10	15.6	20.5	24.7	28.8	32.8
Flow - Mixer (l/min) (±15%)	0	12	13.2	14.8	15	15	15

◆ Outlet elbow (l/min) ▲ Diverter (l/min) ⇌ Mixer (l/min)

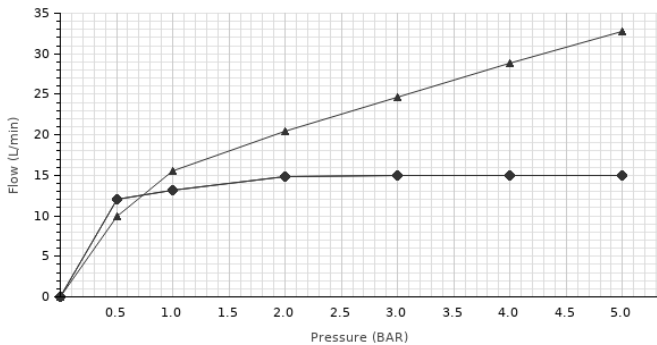

Esquema Técnico

Dimensiones en mm

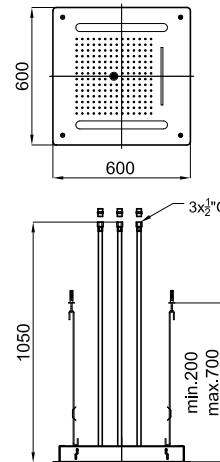

Garantía: Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com

noken
PORCELANOSA BATHROOMS

Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras diferencias respecto a las originales.