

Griferías de Baño



ROUND INOX

Descripción

Columna ducha instalación a pavimento con cartucho cerámico de Ø35 mm. Conexiones de 1/2". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 7,31 l/min.


Acabado



inox cepillado
100267528


Diagrama de Caudales

Pressure (bar)	0	0.5	1	2	3	4	5
Flow - l/min (±15%)	0	2.8	4.2	6.1	7.3	8.1	7.3

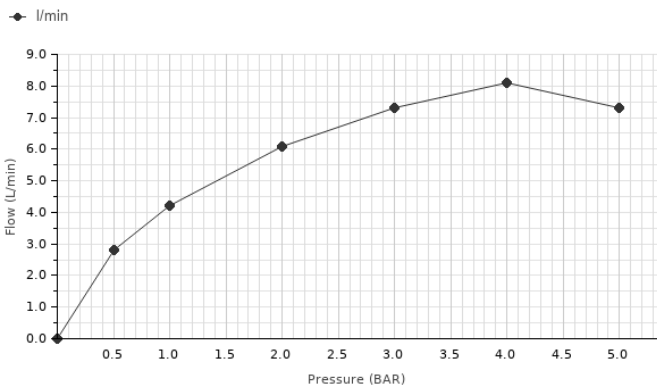

Esquema Técnico

Dimensiones en mm

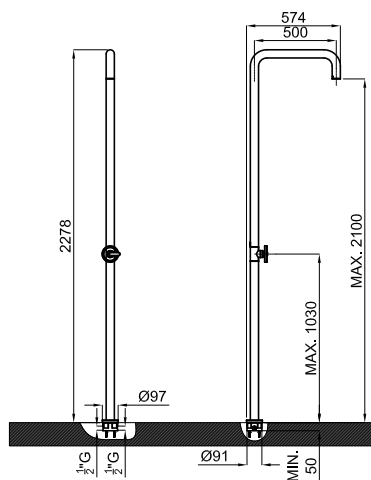

Garantía: Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com



Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras diferencias respecto a las originales.