

Descripción

Monomando baño/ducha instalación a pavimento con flexible de 150cm y teleducha. Cartucho cerámico de Ø35 mm. Inversor automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares para la ducha es de: 12,25 l/min y para el baño de: 14,64 l/min Necesario cuerpo interno Smartbox grifería pavimento 100149141

Acabado


 **negro mate**
100209456

Otros Acabados

 **cromo**
100209423


Diagrama de Caudales

Pressure (bar)	0	0.5	1	2	3	4	5
Flow - Spout (l/min) (±15%)	0	5.5	8.1	11.8	14.6	17	19
Flow - Handshower (l/min) (±15%)	0	4.6	6.9	10	12.3	14.2	16

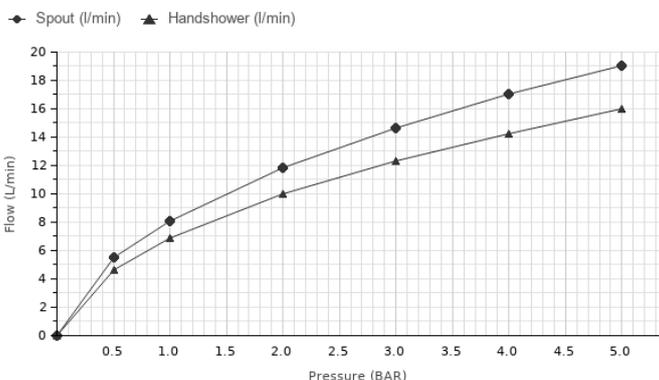

Esquema Técnico

Dimensiones en mm

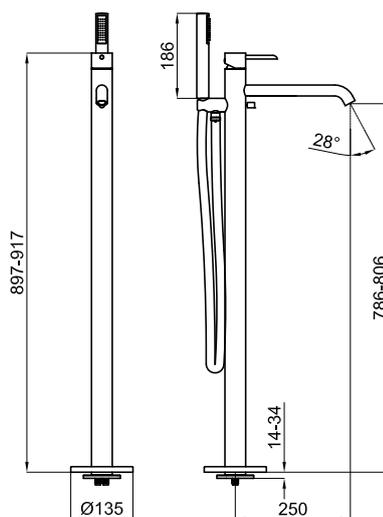

Garantía: Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com