

pro-skirting

Zócalo metálico para pavimentos. Uso decorativo.

Perfiles metálicos para rodapié, reúnen una gran resistencia mecánica con un diseño funcional y moderno. Especialmente recomendados para pavimentos de oficina y suelos técnicos elevados.

Aplicaciones recomendadas

- Zócalo metálico para pavimentos.
- Uso residencial y uso público.
- Ambientes con humedad permanente y contacto directo con el agua.
- No utilizar en piscinas.

Materiales

- Aluminio anodizado.

Soportes

- Todos los soportes adecuados para la colocación de baldosas cerámicas.
- Superficie de colocación adecuada para la colocación de cerámica en capa delgada: limpia, seca, compacta, textura rugosa y plana (desviaciones menores a 3 mm cada 2 m de superficie).
- Imprescindible que la tabiquería tenga una buena planimetría y rectitud.

Características

- Aleación: 6063
- Sección del perfil: 60 x 12 mm / 100 x 12 mm
- Espesor del perfil: 1.6 mm
- Longitud del perfil: 2500 mm
- Corte sencillo con las herramientas habituales del colocador de cerámica.
- Hay disponibles piezas especiales para los encuentros en esquinas que evitan el corte a 45° del perfil o "inglete".

Tipos de perfil

pro-skirting

Perfil de aluminio fabricado por extrusión y lacado blanco mate.

- **Características:**
 - Mate.
 - Revestimiento
 - Interior y exterior
- Proteger de cualquier elemento abrasivo que pueda rayar la superficie vista del perfil.

Modo de empleo

- Todos los perfiles y en especial los decorativos, deben manipularse lo más cuidadosamente posible, para evitar su deterioro. Antes de proceder a la colocación de cada perfil, comprobar que no presente ningún defecto.
- Elegir el perfil en función del destino de uso del rodapié.
- Limpiar la junta perimetral entre pavimento cerámico y tabiquería de cualquier elemento y sellarla con un cordón de masilla elástica.
- Comprobar la planimetría y rectitud de las paredes. Corregir las desviaciones.
- Limpiar el soporte de cualquier elemento que pueda interferir en el pegado del perfil.
- Aplicar un cordón de masilla de poliuretano tipo p-404 y pegar el perfil.
- Colocar las piezas especiales para esquinas y remates de la misma forma que el perfil
- Masillar la parte superior del perfil y pintar.
- Antes de sellar las juntas de colocación, comprobar que el material de juntas elegido no raya ni altera químicamente la superficie del perfil. En su caso, proteger el perfil con cinta protectora.

En ningún caso, se recomienda utilizar herramientas metálicas o elementos abrasivos que puedan rayar la superficie del perfil.

Cortar el perfil con una sierra manual o máquina eléctrica de corte radial con el disco adecuado al material a cortar. Se recomienda extremar el cuidado en el corte de los perfiles de acero inoxidable.

Modo de empleo como zócalo registrable


- Elegir el perfil en función del modelo de cerámica y del destino de uso del rodapié.
- Limpiar la junta perimetral entre pavimento cerámico y tabiquería de cualquier elemento y sellarla con un cordón de masilla elástica.
- Comprobar la planimetría y rectitud de las paredes. Corregir las desviaciones.
- Limpiar el soporte de cualquier elemento que pueda interferir en el pegado del perfil.
- Elegir tornillo y taco en función del tipo de pared. El diámetro del orificio del anclaje es de 5mm
- Marcar la posición del anclaje en la pared para que pueda encajar en la pestaña posterior del perfil pro-skirting. La separación máxima entre anclajes debe ser inferior a 60 cm
- Atornillar el anclaje al soporte y colocar el perfil pro-skirting.
- Ajustar y nivelar el zócalo dejando la mínima junta posible entre piezas, pues en este caso, no se recomienda sellar ningún tipo de junta entre perfiles o entre perfiles y pared o suelo.
- Antes de sellar las juntas de colocación del pavimento, comprobar que el material de juntas elegido no raya ni altera químicamente la superficie del perfil. En su caso, proteger el perfil con cinta protectora.

Limpieza y mantenimiento


- Los perfiles de este tipo no necesitan de una limpieza y mantenimiento diferente al del revestimiento cerámico en que están instalados.
- Utilizar productos de limpieza neutros. No utilizar productos que contengan ácido clorhídrico o ácido fluorhídrico. En todo caso, se recomienda hacer una prueba previa a su utilización.
- No utilizar elementos abrasivos o metálicos que puedan rayar la superficie del perfil.

Condiciones ficha técnica


- Esta ficha técnica no corresponde a un producto acabado, corresponde a un material que junto a otros, son la base de un sistema de colocación cerámica y a partir del cual se realiza un profesional, realiza su trabajo. Las indicaciones de esta ficha técnica se han redactado a partir de nuestra experiencia y conocimientos técnicos, pero sólo se han de considerar con recomendaciones de carácter general, que junto a las del resto de productos del sistema, sirvan al profesional en su trabajo.
- Dado que no es posible conocer todas las características y condiciones de la obra, corresponde al profesional su valoración y en su caso, la realización de una prueba previa, que confirme que el producto sea adecuado al trabajo a realizar. Especialmente recomendado en aplicaciones que impliquen esfuerzos mecánicos o reacciones químicas no descritas en esta ficha técnica.
- La ficha técnica no puede reflejar todas las aplicaciones y condiciones que intervienen en el uso de un material, por lo que ante situaciones no descritas en esta ficha, se recomienda realizar una prueba previa y consultar con nuestro departamento técnico.
- Esta ficha ha sido actualizada en febrero del 2021.



pro-skirting blanco

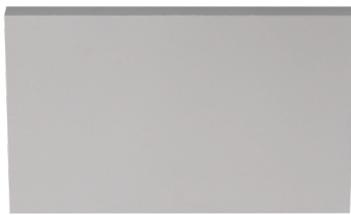

pro-skirting silver

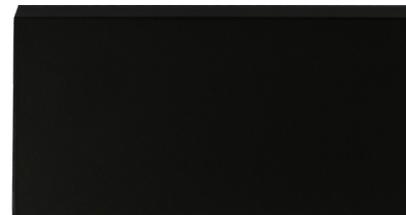

pro-skirting black




Esquina pro-skirting blanco



Esquina pro-skirting silver



Esquina pro-skirting black



pro-skirting black

pro-skirting black

SAP

100213522	12x60x2500 mm
100225511	12x100x2500 mm

pro-skirting tapa black

SAP

100213153	12x60x12 mm
100236020	12x100x12 mm

pro-skirting white

pro-skirting white

SAP

100213533	12x60x2500 mm
100225498	12x100x2500 mm

pro-skirting tapa white

SAP

100213200	12x60x12 mm
100235979	12x100x12 mm

pro-skirting silver

pro-skirting silver

SAP

100213532	12x60x2500 mm
100225479	12x100x2500 mm

pro-skirting tapa silver

SAP

100213199	12x60x12 mm
100235986	12x100x12 mm

Anclaje pro-skirting

SAP	Descripción	Altura (mm)	Longitud (mm)
100193608	50 unidades/bolsa	17	30