



Descripción

Columna de ducha termostática con termoelemento de cera incorporado, rociador, barra de ducha con soporte teleducha deslizante y teleducha multifunción SMART. Con conexiones de 1/2" a una distancia de 150 ± 15mm entre ellas. Incluye válvula antirretorno y stop de seguridad a 38°. El caudal a 3 bares de la teleducha es de 11,11l/min y del rociador 8,7l/min.


Acabado



chromo
100093268


Diagrama de Caudales

Pressure (bar)	0	0.5	1	2	3	4	5
Flow - Handshower (l/min) (±15%)	0	3.7	5.3	7.5	8.8	8.8	9.3
Flow - rain (l/min) (±15%)	0	2.3	3.9	5.9	7.9	8.7	9.2

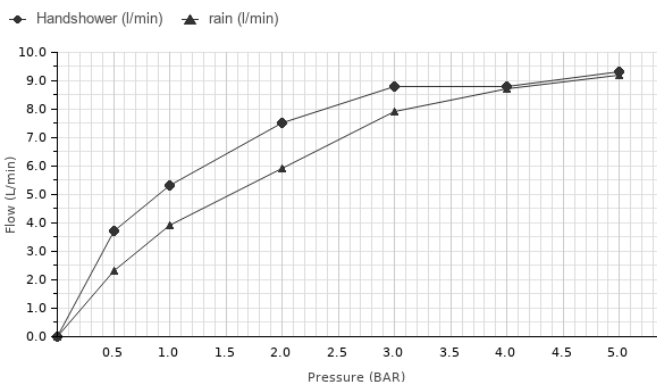

Esquema Técnico

Dimensiones en mm

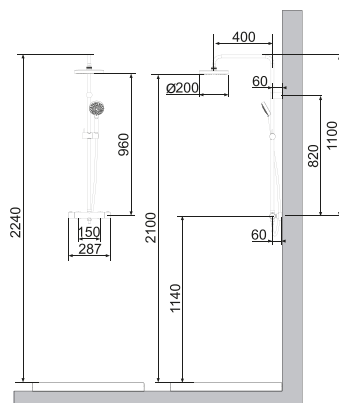

Garantía: Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com