



# SQUARE

## Descripción

Monomando baño/ducha instalación a pavimento con flexible de 150cm y teleducha. Cartucho cerámico de Ø35 mm. Inversor automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares para la ducha es de: 8,4 l/min y para el baño de: 14,64 l/min Necesario cuerpo interno Smartbox grifería pavimento 100149141

## Acabado



**cromo**  
100281887

## Otros Acabados



**cobre cepillado**  
100281868



**negro mate**  
100281893




**titanio cepillado**  
100281900

## Diagrama de Caudales


Pressure (bar)	0	0.5	1	2	3	4	5
Flow - Spout (l/min) (±15%)	0	7	10.1	14	17.2	19.9	22.3
Flow - Handshower (l/min) (±15%)	0	4	6.3	8.2	8.6	8.5	8.3

◆ Spout (l/min) ▲ Handshower (l/min)

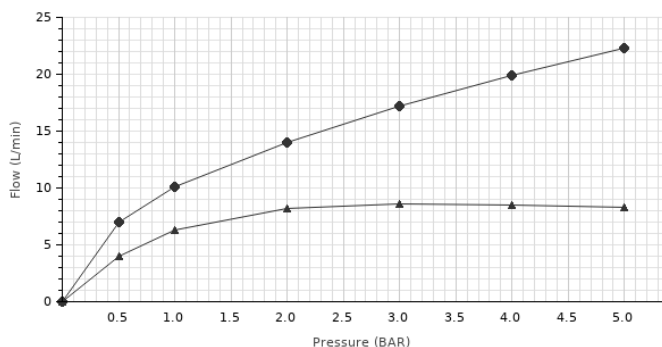

## Esquema Técnico

Dimensiones en mm

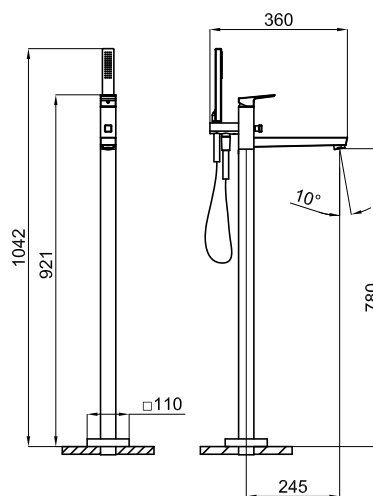

**Garantía:** Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: [www.noken.com](http://www.noken.com)

**noken**  
PORCELANOSA BATHROOMS

Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras diferencias respecto a las originales.