



Griferías de Baño

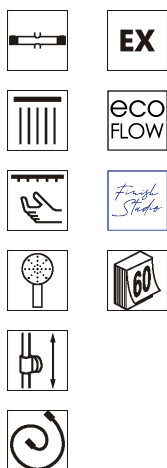

Descripción

Columna de ducha termostática con termoelemento de cera incorporado con tecnología savetouch, rociador cuadrado, barra de ducha extensible con soporte teleducha deslizante y teleducha "JOY S". Incluye válvula antirretorno y stop de seguridad a 38°C. Con conexiones de 1/2" y a 150±20mm de distancia entre ellas. El caudal a 3 bares de la teleducha es de 8,29l/min y del rociador 8,45l/min.

Acabado



Otros Acabados





Diagrama de Caudales

Pressure (bar)	0	1	2	3	4	5
Flow - handshower (l/min) (±15%)	0	4.5	6.4	7.7	8.4	8.6
Flow - fixer shower (l/min) (±15%)	0	5.4	7.6	8.3	8.6	9.2


◆ handshower (l/min) ▲ fixer shower (l/min)

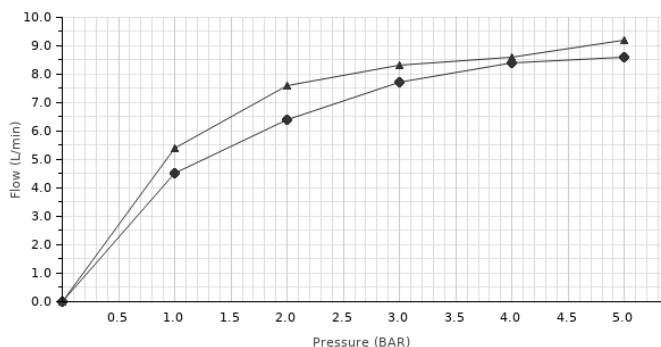

TEC SQUARE

Esquema Técnico

Dimensiones en mm

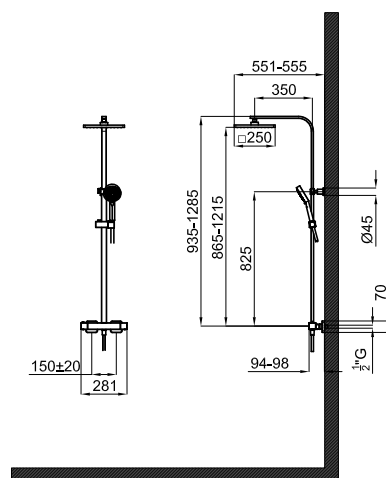

Garantía: Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com

noken
PORCELANOSA BATHROOMS

Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras diferencias respecto a las originales.