



Descripción

Cuerpo interno monomando encastre baño ducha, con cartucho cerámico de Ø35 mm., inversor automático y conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de baño 20,98 l/min y ducha 22,57 l/min.


Acabado



100283381


Diagrama de Caudales

Pressure (bar)	0	0.5	1	2	3	4	5
Flow - bath (l/min) (±15%)	0	8.75	12.4	17.58	21.53	24.92	27.9
Flow - handshower (l/min) (±15%)	0	9.76	13.81	19.56	24.02	27.78	31.04

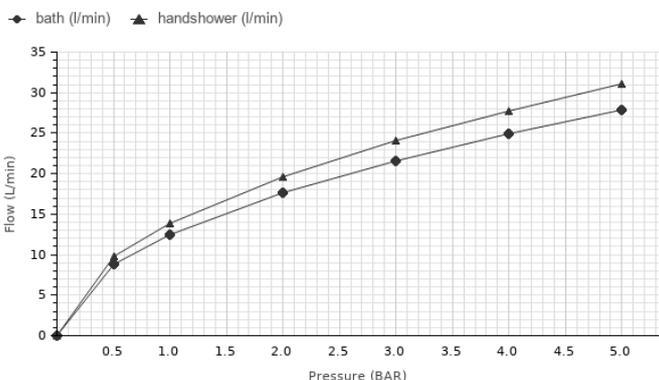

Esquema Técnico

Dimensiones en mm

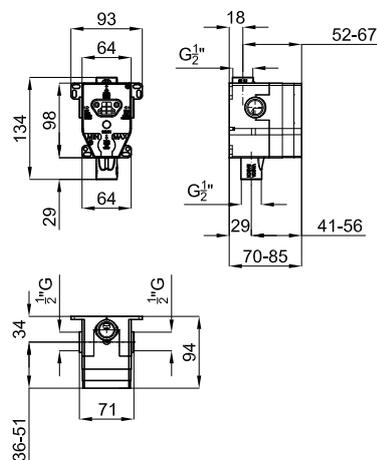

Garantía: Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com

noken
PORCELANOSA BATHROOMS

Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras diferencias respecto a las originales.